

**高聖帶鋸**  
鋸切性能的巔峰  
**切削精準**  
具有強大的鋸切能力  
**剛強耐用**  
以性能提升生產效率

省材料、省刀具、省時間、**行動 APP** 隨時掌握！

▶ [www.cosen.com](http://www.cosen.com)



引領趨勢 切進未來

# 可編寫程式自動化生產帶鋸床

## CNC 系列

### ▶ CNC 高效鎢鋼智控帶鋸床

以穩定切削 / 降低震動為訴求，配以鎢鋼鋸帶，增加切削速度。強壯穩定的鑄造鋸弓；降低鋸帶震動的雙防震滾輪；加寬加大的固定 / 活動鋸臂以穩定兩側鋸帶；減少震動的快降桿防震組，以延長鋸帶壽命，提升鋸切效能；排除鐵屑降低鎢鋼鋸帶耗損的雙電動鋼刷；USB 鋸切工單存取插槽；內建資料庫智能記憶。


高聖帶鋸床以穩定切削，節省資金，延長鋸帶壽命為主要訴求，致力做新機種的開發與生產。

機型	CNC-430	CNC-530
規格能力 圓形	430 mm	530 mm
規格能力 長方形 (HxW)	430x500 mm	530x560 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	6100x54x1.6mm	7675x67x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	10 HP	15 HP
床面高度	670 mm	680 mm
重量	5140kg	10187 kg
佔地面積 (LxWxH)	3860x2230x2265 mm	3775x2240x2540 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

### ▼ CNC-530



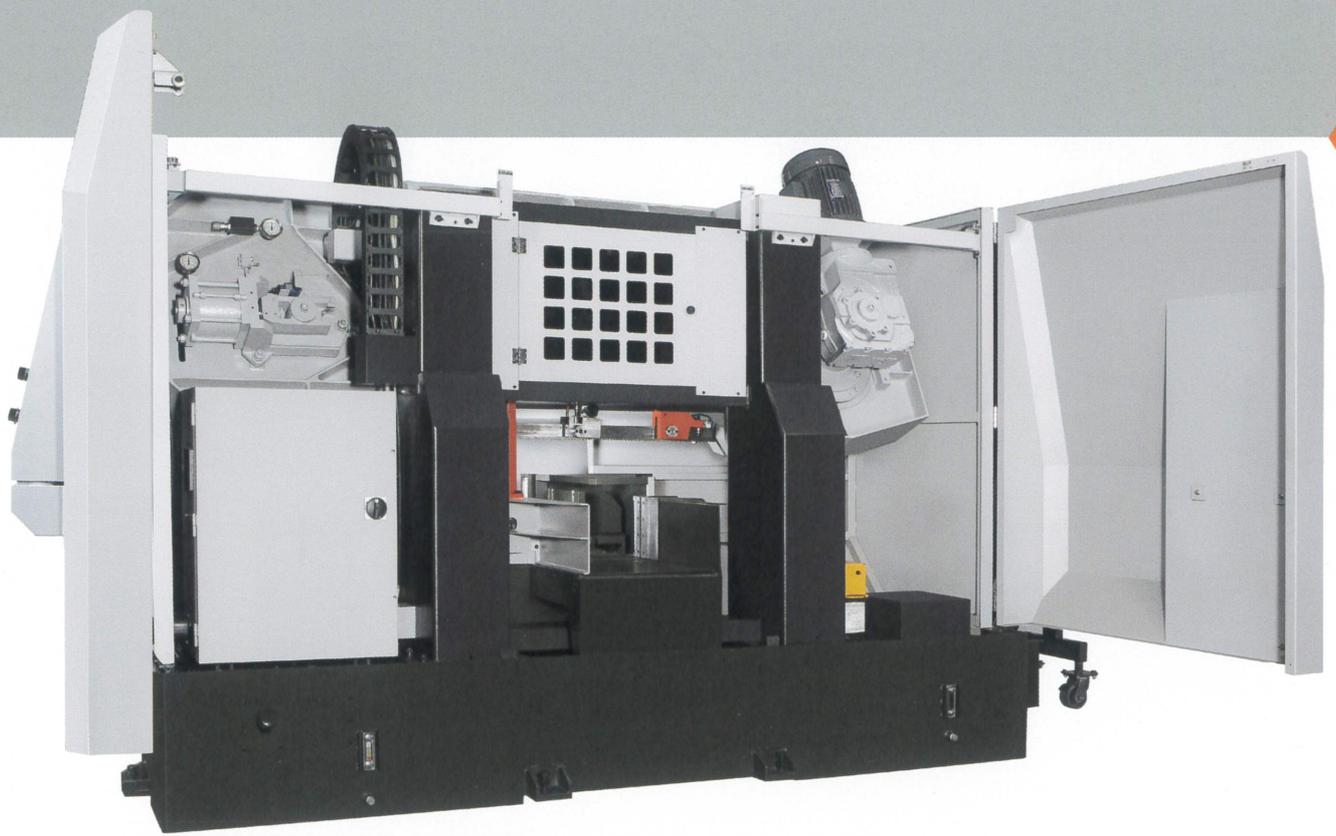

▼ CNC-430



# 可編寫程式自動化生產帶鋸床

## C-TECH 系列

### NC智慧型全自動帶鋸床

C2 ▶



C3 ▶



C4 ▶




C5 ▶



機型	C2	C3	C4	C5	C6	C8
規格能力 圓形	260 mm	360 mm	460 mm	560 mm	660 mm	865 mm
規格能力 長方形 (HxW)	260x300 mm	360x400 mm	460x500 mm	560x560 mm	660x700 mm	865x900 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4100x34x1.1 mm	4880x41x1.3 mm	6026x41x1.3 mm*	7260x54x1.6 mm	7860x54x1.6 mm	10290x67x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	5 HP	7.5 HP	7.5 HP	10 HP	15 HP	15 HP
床面高度	800	836 mm	705 mm	650 mm	691 mm	750 mm
重量	1500 kg	2500 kg	4100 kg	4500 kg	6860 kg	16000 kg
佔地面積 (LxWxH)	2150x1780x1915 mm	3635x2310x2015 mm	2950x1815x2355 mm	3436x2028x2377 mm	4873x1939x2660 mm	5200x2250x3540 mm


\* 鋸帶尺寸：6026x54x1.6 mm (選配)

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

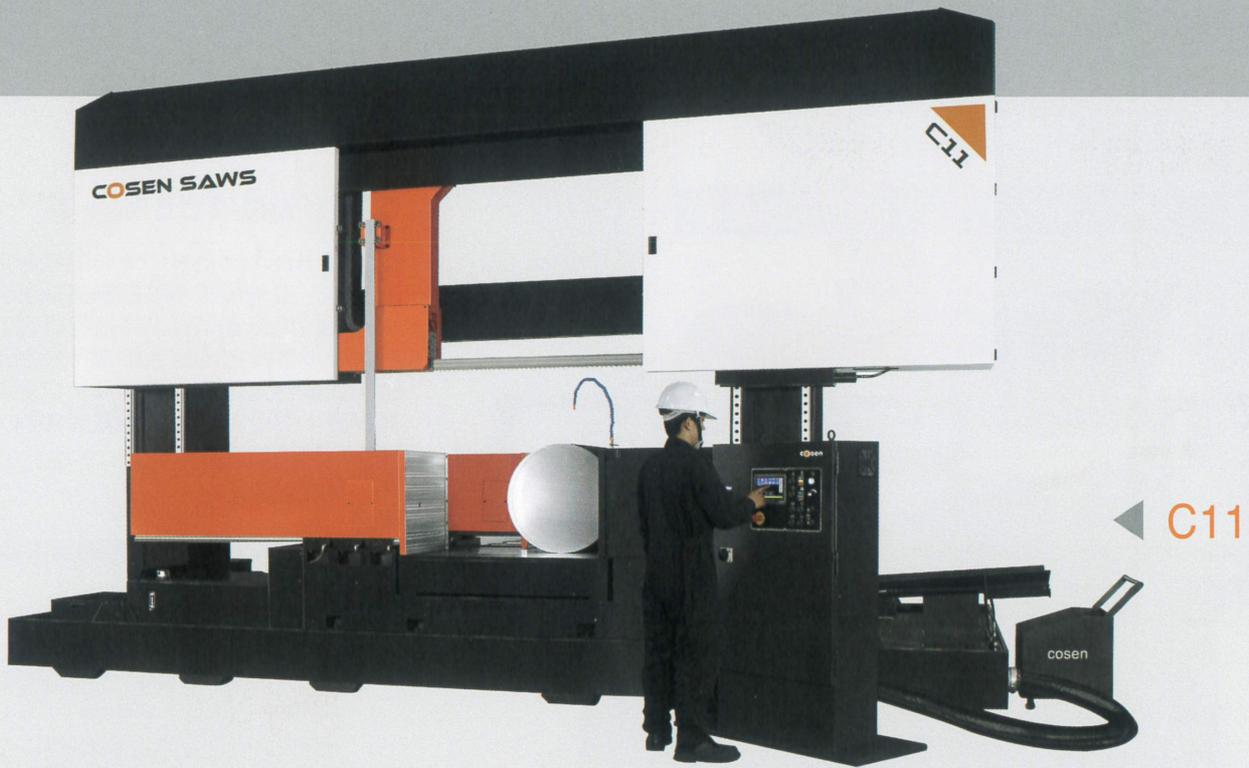

### ▶ C-TECH系列

所有C-TECH系列機器有NC控制系統特性，100組程式儲存，不但有第一刀不計算之功能加上所有SNC-100控制系統的特性。鋸弓安裝在線性滑軌之上，此設計使鋸弓有剛性基座，確保進給流暢，鋸切高精度和最低的輸送導軌磨擦係數。高聖鋸床是為了速度，精準與耐用而設計。

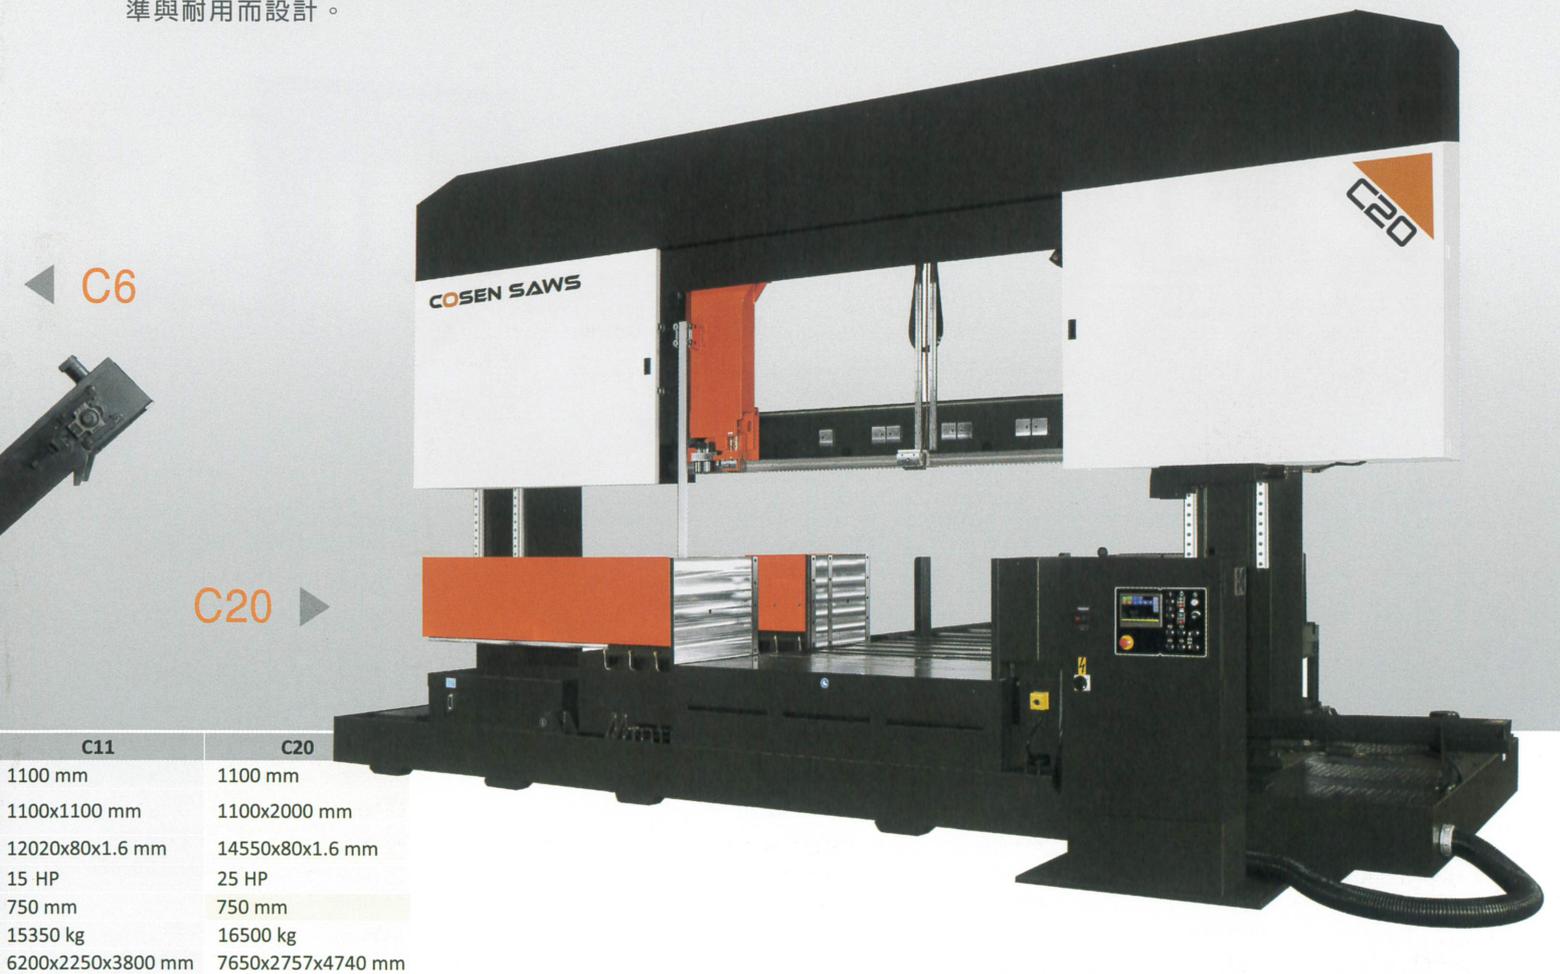

C20 ▶


◀ C6

C11	C20
1100 mm	1100 mm
1100x1100 mm	1100x2000 mm
12020x80x1.6 mm	14550x80x1.6 mm
15 HP	25 HP
750 mm	750 mm
15350 kg	16500 kg
6200x2250x3800 mm	7650x2757x4740 mm

# 可編寫程式自動化生產帶鋸床

## Smart NC 系列

剛強·內斂 / 優雅·經典 / 知性·耀眼

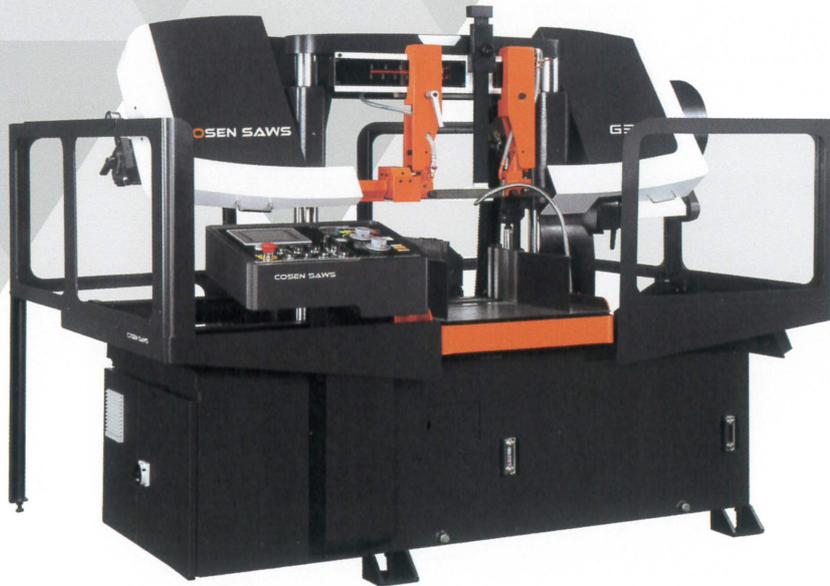

### ▶ 智慧型NC-100的技術

智慧型 NC-100(SNC100)的技術以些微的成本，提供最大 NC控制鋸床的效益。SNC100控制器可達100組程式控制，包括鋸切長度及數量組合設定。控制器可自動作及多種索引及鋸帶補償，自動計算送料長度；可以自動計算數量或無料，機器有自動關機的功能。

結實、牢靠、高科技  
是每一台高聖SNC-100系列鋸床的寫照。

### ◀ G320

機型	G320
規格能力 圓形	325 mm
規格能力 長方形 (HxW)	325x380 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4240x34x1.1 mm
鋸帶馬力輸出	5 HP
床面高度	800 mm
重量	1800 kg
佔地面積 (LxWxH)	2235x2397x1685 mm



C-420NC ▲




C-520NC ▲

機型	C-420NC	C-520NC	C-560NC	C-620NC	C-800NC	C-1000NC
規格能力 圓形	420 mm	520 mm	560 mm	620 mm	800 mm	1000 mm
規格能力 長方形 (HxW)	420x420 mm	520x560 mm	560x560 mm	620x760 mm	800x850 mm	1000x1000 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4770x41x1.3 mm	6370x54x1.6 mm	6300x54x1.6 mm	7200x54x1.6 mm	8300x67x1.6 mm	9400x67x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	7.5 HP	7.5 HP / 10 HP	10 HP	10 HP	10 HP / 15 HP	15 HP
床面高度	740 mm	765 mm	770 mm	750 mm	630 mm	640 mm
重量	2120 kg	3800 kg	3286 kg	4800 kg	7870 kg	10,000 kg
佔地面積 (LxWxH)	2577x2484x1802 mm	3160x2210x2157 mm	3450x2274x2180 mm	4076x2094x2391 mm	2330x3890x2940 mm	2050x4678x3510 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

▶ 智慧型NC-100的特性:

- ◆ HMI人機介面系統附5.7"觸控螢幕
- ◆ 三菱PLC控制器
- ◆ 可簡易的隨意叫出及執行儲存的程式
- ◆ 鋸片速度顯示
- ◆ 鋸片壽命顯示
- ◆ 錯誤碼顯示，快速故障排除
- ◆ 鋸片壽命計時器
- ◆ 機器自動關機功能

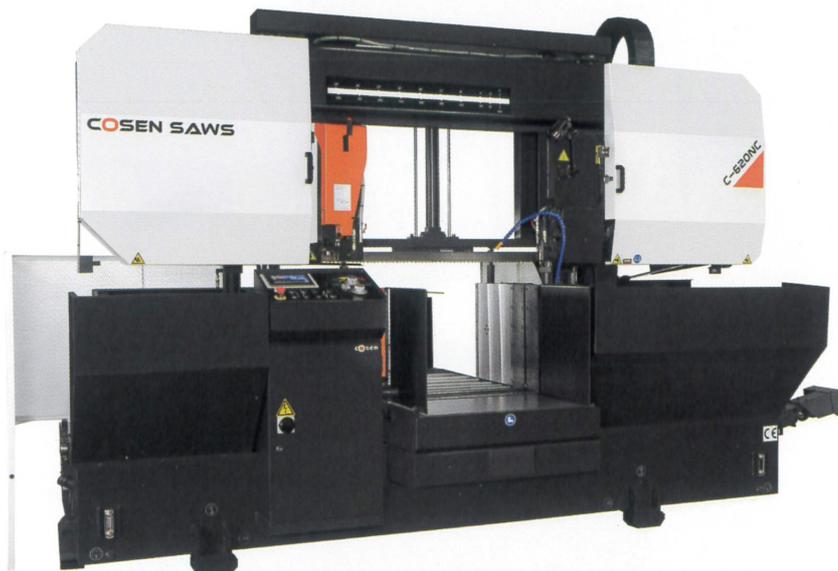

C-620NC ▲



C-300NC ▲



C-460NC ▲

機型	C-320NC	C-3026LNC
規格能力 圓形	320 mm	260 mm
規格能力 長方形 (HxW)	320x380 mm	260x300 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4240x34x1.1 mm	4100x34x1.1 mm
鋸帶馬力輸出	5 HP	5 HP
床面高度	790 mm	780 mm
重量	1592 kg	1600 kg
佔地面積 (LxWxH)	2101x2103x1780 mm	2180x2140x1540 mm

機型	C-260NC	C-300NC	C-325NC	C-400NC	C-460NC
規格能力 圓形	260 mm	300 mm	325 mm	400 mm	460 mm
規格能力 長方形 (HxW)	260x300 mm	300x320 mm	325x380 mm	400x400 mm	460x460 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	3660x34x1.1 mm	3820x34x1.1 mm	3820x34x1.1 mm	4570x41x1.3 mm	4670x41x1.3 mm
鋸帶馬力輸出	5 HP	5 HP	5 HP	7.5 HP	7.5 HP/10 HP 選配
床面高度	730 mm	755 mm	730 mm	760 mm	860 mm
重量	1363 kg	1600 kg	1578 kg	2550 kg	2316 kg
佔地面積 (LxWxH)	2154x2193x1360 mm	2160x2075x1900 mm	2087x2290x1356 mm	2450x2310x2470 mm	2500x2650x1600 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

# 高效能帶鋸床

## SH / MH 系列



### SH/MH-1018JA

SH / MH系列是所有一般用途的手動鋸床中，具有最佳價值的鋸床。是一部對小至中型加工廠、維修廠、機械加工廠、金屬製造廠、學校及限(少)量生產及DIY工作的理想工業用途機具。

SH 系列機器附加提供了自動鋸弓升起及油壓夾持的功能。



### SH/MH-350DM



### SH-250R

機型	MH-812LC		MH-916JRP		SH-1018JA		MH-1018JA		SH-250R	SH-4030
鋸切角度	0°	45°	0°	45°	0°	45°	0°	45°	---	---
規格能力 圓形	200mm	200mm	230mm	230mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250 mm	300 mm
規格能力 長方形 (HxW)	290x180mm	228x152mm	230x370mm	230x150mm	230x420mm	230x250mm	230x420mm	230x250mm	230x300 mm	300x400 mm
規格尺寸 (LxWxT)	2720x27x0.9 mm		3350x27x0.9 mm		3505x27x0.9 mm		3505x27x0.9 mm		3350x27x0.9 mm	3820x34x1.1 mm
鋸帶馬力輸出	1 HP		2 HP		2 HP		2 HP		2 HP	5 HP
床面高度	640 mm		640 mm		640 mm		640 mm		640 mm	740 mm
重量	220 kg		435 kg		328 kg		328 kg		580 kg	1000 kg
佔地面積 (LxWxH)	1450x625x1145 mm		1748x800x1046 mm		1850x750x1200 mm		1850x750x1200 mm		1073x2053x1618 mm	1850x1088x1365 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。



# 旋轉角度精密帶鋸床 型鋼/加工鋸切專用

## ▶ 鋸弓旋轉系列


高聖提供多種功能的鋸床，能力從460mm到1500mm以上，含手動半自動及全自動NC型。斜鋸可調整從0-45-60度，或正負角度雙/單邊斜鋸。

SH-650M ▶



◀ SH/MH-460M

SH/MH-500M ▶

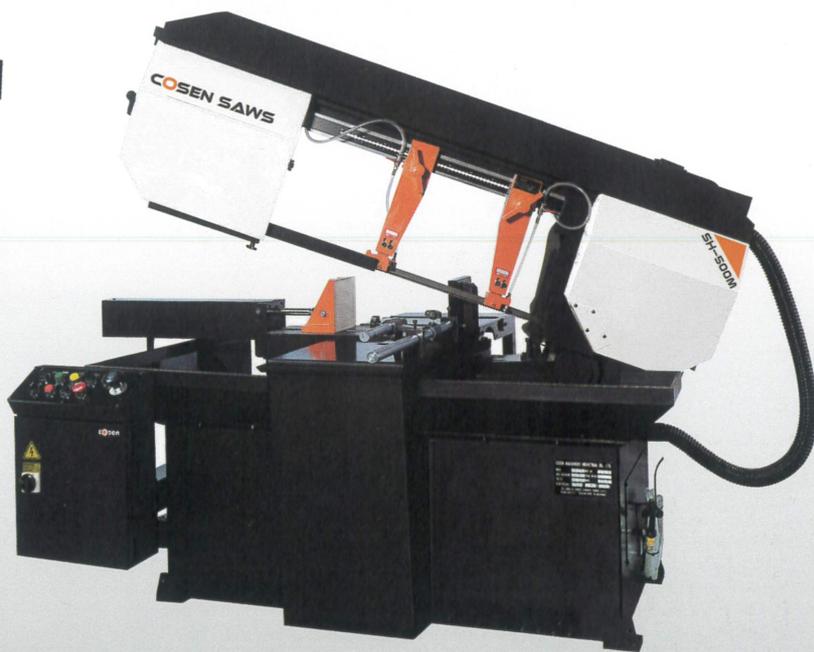

機型	SH-500M/MH-500M			SH-460M/MH-460M			MH-270M			SH/MH-350DM		
	0°	+45°	+60°	0°	-45°	-60°	0°	+45°	+60°	0°	±45°	+60°
規格能力 圓形	330mm	300mm	220mm	250mm	230mm	110mm	220mm	145mm	90mm	260mm	200mm	140mm
規格能力 長方形 (HxW)	280x440mm	280x240mm	280x220mm	230x460mm	230x230mm	230x110mm	220x200mm	145x210mm	90x180mm	200x350mm	200x245mm	140x140mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4140 x 27 x 0.9 mm			3505 x 27 x 0.9 mm			2455 x 27 x 0.9 mm			3055 x 27 x 0.9 mm		
鋸帶馬力輸出	3 HP			2 HP			1.5 HP			2 HP		
床面高度	830 mm			640 mm			---			990 mm		
重量	802 kg			528 kg/550 kg			230 kg			460 kg		
佔地面積 (LxWxH)	1066x2065x1482 mm			1751x1100x1052 mm			1380 x 720 x 940 mm			1658 x 1293 x 1560 mm		

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

# 旋轉角度精密帶鋸床 型鋼/加工鋸切專用


## 半自動雙邊旋轉角度帶鋸床



SH-510LDM ▶  
SH-710LDM

同時擁有強大的鋸切能力，以及角度切削上所需的靈活度，是業界少見的雙邊斜鋸臥式帶鋸床；鋸弓可向前/後旋轉 $60^\circ$ ，精準完成 $30^\circ - 150^\circ$ 角度鋸切；並且為有效鋸切H型鋼等各類型鋼材料，特別設計鋸帶傾斜 $10^\circ$ 。

SH-1300LDM ▶

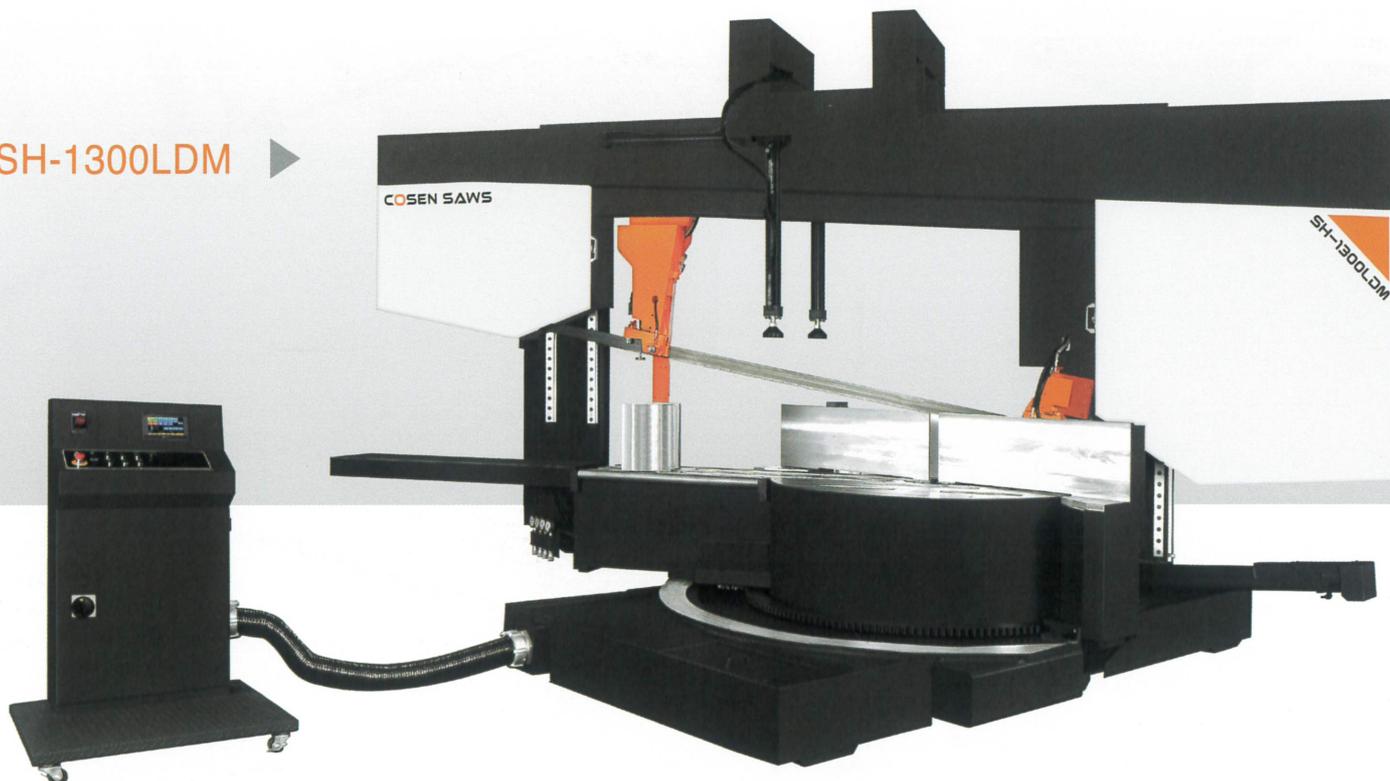

## 全自動數控單邊旋轉角度帶鋸床

### C-510MNC

是一台高產能數控全自動單邊旋轉帶鋸床，採用結構剛強的鋸弓與床面，34mm鋸帶寬度，5馬力的鋸帶馬達，搭配 SNC-100 智慧數控系統，切削快速穩定，人機介面簡易上手，非常適合用於大量及重複性的角度切割。



機型	NC-510M		
鋸切角度	0°	45°	60°
規格能力 圓形	360 mm	330 mm	200 mm
規格能力 長方形 (HxW)	330x510mm	330x330mm	330x200mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4900 x 34 x 1.1 mm		
鋸帶馬力輸出	5 HP		
床面高度	800 mm		
重量	1980 kg		
佔地面積 (LxWxH)	2575 x 3136 x 2200 mm		

機型	SH-510LDM		
鋸切角度	0°	45°	60°
規格能力 圓形	320 mm	320 mm	200 mm
規格能力 長方形 (HxW)	330x510mm	330x320mm	330x200mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4980 x 34 x 1.1 mm		
鋸帶馬力輸出	3 HP		
床面高度	780 mm		
重量	1325 kg		
佔地面積 (LxWxH)	2493 x 1242 x 2043 mm		

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。  
機器照片可能顯示額外配件。


## 高效CNC智控雙邊旋轉角度帶鋸床

### CNC-1100LDM



# 旋轉角度精密帶鋸床 / 雙柱帶鋸床 型鋼 / 加工鋸切專用

## 全自動NC數控鋸弓傾斜雙柱帶鋸床

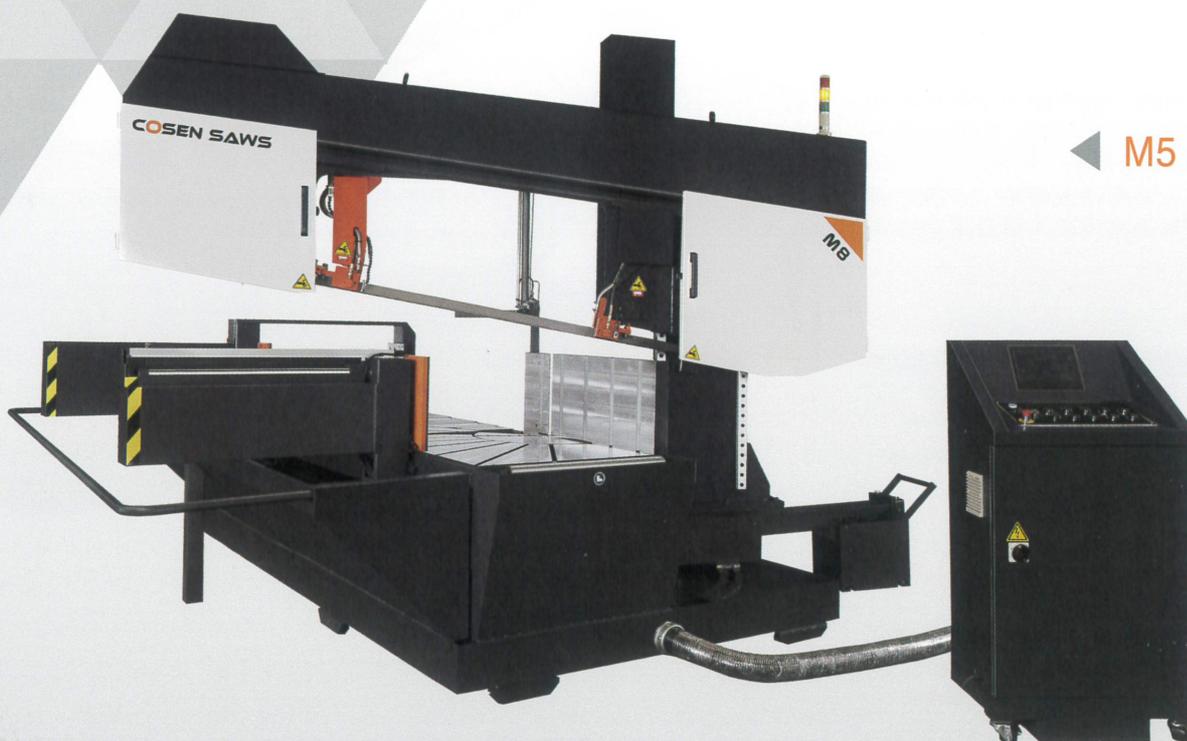

← M5 / M8

機型	SH-650M			SH-700DM			SH-710LDM			C-780FNC
鋸切角度	0°	+45°	+60°	0°	±45°	+60°	0°	±45°	±60°	鋸帶傾斜 5°
規格能力 圓形	420mm	400mm	250mm	450mm	450mm	300mm	470mm	420mm	320mm	550mm
規格能力 長方形 (HxW)	380x650mm	400x400mm	400x250mm	450x700mm	450x450mm	300x450mm	420x710mm	420x450mm	320x420mm	550x780mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	5300 x 34 x 1.1 mm			5800 x 41 x 1.1 mm			6540 x 41 x 1.3 mm			7200x54x1.6mm
鋸帶馬力輸出	5 HP			7.5 HP			7.5 HP			10 HP
床面高度	750 mm			750 mm			755 mm			760 mm
重量	1675 kg			2100 kg			2755 kg			4800 kg
佔地面積 (LxWxH)	2850 x 1590 x 1766 mm			2852 x 1945.5 x 1740 mm			3250 x 3200 x 1920 mm			4050x2108x2423 mm

機型	C-510MNC			C-650MNC			C-700DMNC			M8		
鋸切角度	0°	+45°	+60°	0°	+45°	+60°	0°	±45°	+60°	0°	±45°	±60°
規格能力 圓形	360 mm	330 mm	200 mm	420 mm	400 mm	250 mm	450 mm	450 mm	300 mm	500 mm	500 mm	400 mm
規格能力 長方形 (HxW)	330x510 mm	330x330 mm	330x200 mm	380x650 mm	---	---	450x700mm	450x520mm	450x300mm	500x800mm	500x500mm	500x400mm 400x400mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4900 x 34 x 1.1 mm			5300 x 41 x 1.3 mm			5800 x 41 x 1.3 mm			7620x54x1.6 mm		
鋸帶馬力輸出	5 HP			7.5 HP			7.5 HP			10HP		
床面高度	800 mm			750 mm			750 mm			850 mm		
重量	1980 kg			2678 kg			2500 kg			5800 kg		
佔地面積 (LxWxH)	2560 x 2740 x 1903 mm			2866 x 3130 x 1922 mm			4230 x 3300 x 2720 mm			3857 x 4194 x 2842 mm		

機型	SH-1000DM			SH-1300LDM			SH-1500DM			CNC-1100LDM		
鋸切角度	0°	±45°	-60°	0°	±45°	±60°	0°	±45°	±60°	0°	±45°	±60°
規格能力 圓形	660 mm	620 mm	400 mm	660 mm	660 mm	495 mm	850 mm	800 mm	580 mm	660 mm	660 mm	400 mm
規格能力 長方形 (HxW)	520x1020mm	520x620mm	540x400mm	660x1300mm	660x820mm	660x495mm	750x1500mm	750x900mm	750x580mm	660x1100mm	660x660mm	660x400mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	8300 x 54 x 1.6 mm			10530 x 67 x 1.6 mm			11880 x 67 x 1.6 mm			10120 x 67 x 1.6 mm		
鋸帶馬力輸出	10 HP			15 HP			15 HP			10 HP		
床面高度	830 mm			850 mm			1195 mm			850 mm		
重量	4688 kg			10126 kg			16404 kg			10187 kg		
佔地面積 (LxWxH)	3283 x 1608 x 3114 mm			2600 x 5100 x 3500 mm			5758 x 3402 x 4190 mm			5300 x 5000 x 3400 mm		

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。


# 龍門雙柱帶鋸床

## 雙滑軌鋸弓系列

此系列機台擁有雙柱式線性滑軌設計，方便鋸弓上下移動，加強切削穩定性及提升精準度提高生產效能。

高聖提供半自動與NC數控系列可供選擇。

SH-3026L ▼

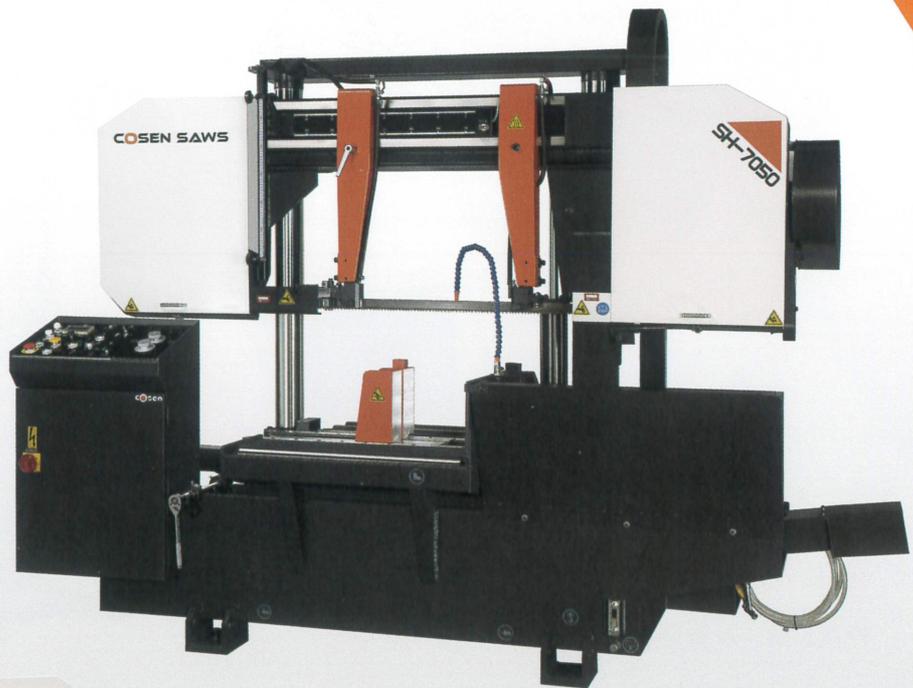

SH-7050 ▲



▲ SH-5542

機型	M5				
鋸切角度	0°	+45°	-45°	+60°	-60°
規格能力 圓形	310 mm	310 mm	310 mm	2850 mm	210 mm
規格能力 長方形 (HxW)	310x510mm	310x420mm	310x350mm	310x285mm	310x210mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	5860x34x1.1 mm				
鋸帶馬力輸出	5 HP				
床面高度	735 mm				
重量	4000 kg				
佔地面積 (LxWxH)	3043x4580x2518 mm				

機型	SH-3026L / C-3026L	SH-4036L / C-4036L	SH-4030	SH-5542	SH-7050	SH-7550S
規格能力 圓形	260 mm	360 mm	300 mm	420 mm	500 mm	500 mm
規格能力 長方形 (HxW)	260x300 mm	360x400 mm	300x400 mm	420x500 mm	500x700 mm	500x750 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4100x34x1.1 mm	4880x41x1.3 mm	3820x34x1.1 mm	5300x41x1.3 mm	5450x41x1.3 mm	6040x54x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	5 HP	7.5 HP	5 HP	7.5 HP	7.5 HP	7.5 HP
床面高度	790 mm / 780 mm	835 mm	740 mm	700 mm	700 mm	700 mm
重量	1000 kg / 1600 kg	2500 kg	1000 kg	1764 kg	1960 kg	2080 kg
佔地面積 (LxWxH)	2205x1230x1597 mm 2180x2140x1540 mm	2873x2232x1900 mm	1850x1088x1365 mm	2757x1110x1845 mm	1170x3021x2105 mm	3418x1377x2147 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

# 大型龍門雙柱帶鋸床


## 重切削系列

▶ 如果您要鋸切大型材料，那麼高聖  
 重型鋸床將是您要尋找的解答。重  
 型、牢固而精確只是簡略的形容，  
 能力可達3200x3200 mm，可滿足  
 各種材料的鋸切需求。




**SH-1010W** ▶

特殊配備：傘型斜齒輪減速機

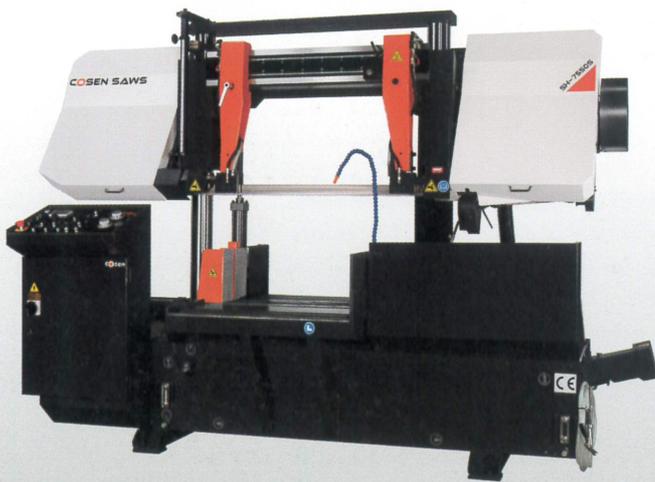


▲ **SH-7550S / SH-8056**

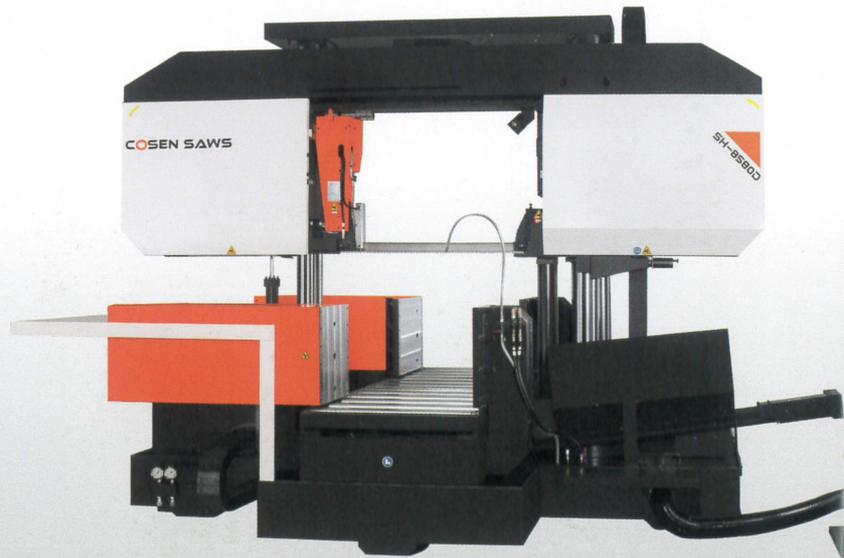

▲ **SH-8580D / SH-1080D**

機型	SH-7662	SH-8030	SH-8056	SH-8580D	SH-1080F	SH-1080D
規格能力 圓形	620 mm	300 mm	560 mm	800 mm	800 mm	800 mm
規格能力 長方形 (HxW)	620x760 mm	800x300 mm	560x800 mm	800x850 mm	800x1000 mm	800x1000 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	7200x54x1.1/1.5T mm	8400x67x1.1 mm	6800x54x1.6 mm	8300x67x1.6 mm	8850x54x1.6 mm	8800x67x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	10 HP	15 HP	10 HP	10 HP/15 HP	10 HP	15 HP
床面高度	610 mm	900 mm	750 mm	640 mm	650 mm	580 mm
重量	3462 kg	5000 kg	2800 kg	8324 kg	5800 kg	10000 kg
佔地面積 (LxWxH)	1200x3570x2360 mm	4200x1500x2900 mm	1350x3400x2350 mm	2140x3890x2837 mm	4400x1400x2900 mm	2489x4750x2794 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

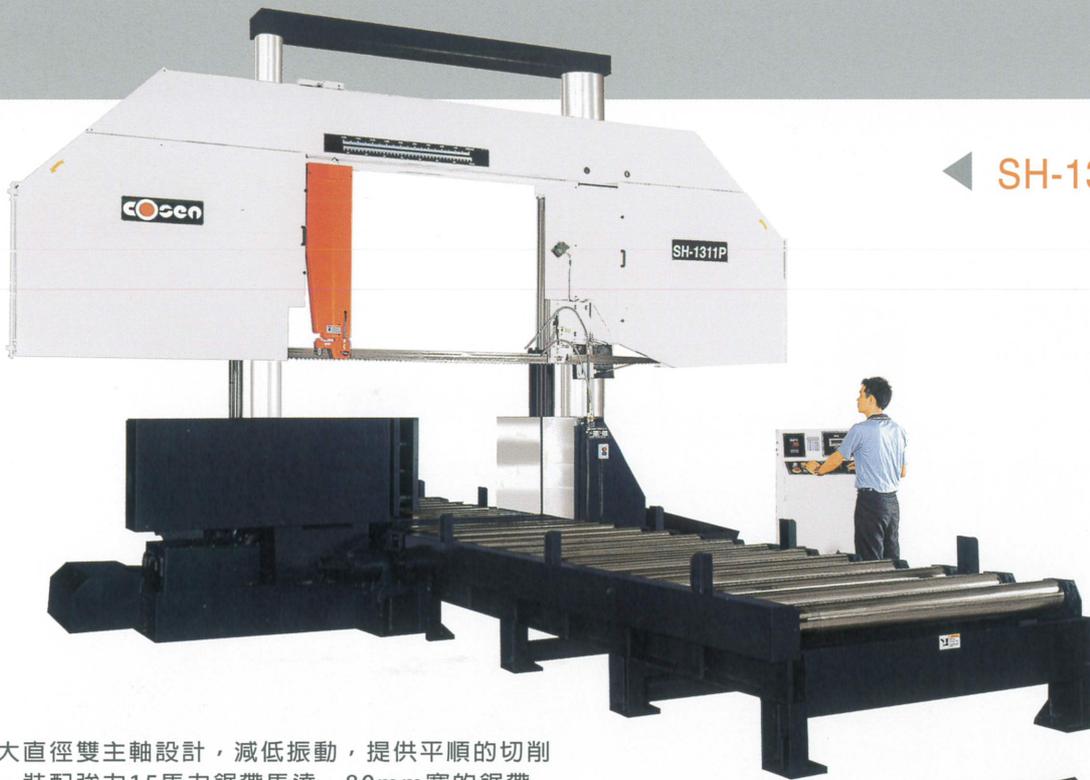

◀ SH-1311P

採用大直徑雙主軸設計，減低振動，提供平順的切削過程。裝配強力15馬力鋸帶馬達、80mm寬的鋸帶，行星式減速機提供高轉速、高效率，具快速切削工件之性能。使用三組夾持虎鉗。協助夾緊材料，協助導正材料。



SH-1713 ▶

機型	SH-1010W	SH-1311P	SH-1313	SH-1713	SH-1817	SH-2020D
規格能力 圓形	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1300 mm	1700 mm	2000 mm
規格能力 長方形 (HxW)	1000x1000 mm	1100x1300 mm	1300x1300 mm	1300x1700 mm	1700x1800 mm	2000x2000 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	9400x67x1.6 mm	11000x80x1.6 mm	12300x80x1.6 mm	13000x80x1.6 mm	14400x80x1.6 mm	15920x67x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	15 HP	15 HP	20 HP	20 HP	25 HP	20 HP
床面高度	630 mm	640 mm	630 mm	630 mm	650 mm	830 mm
重量	11000 kg	13700 kg	16000 kg	19030 kg	29010 kg	30000 kg
佔地面積 (LxWxH)	5040x2200x3500 mm	5100x2200x3747 mm	5542x3000x3900 mm	5900x3000x4150 mm	7533x3707x5111 mm	6600x6340x5800 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

# 縱/橫向切削立式帶鋸床-板/塊材料專用 程式控制系列

▼ AV-40150



機型	AV-40150
規格能力 高度	400 mm
規格能力 喉深	1600 mm
規格能力 長度	4100 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	7800x41x1.3 mm
鋸帶馬力輸出	10 HP
床面高度	1600 mm
重量	20275 kg
佔地面積 (LxWxH)	8072x6853x3270 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。  
機器照片可能顯示額外配件。



## ▼ SV-40130



機型	SV-20130H	SV-40130
規格能力 高度	200mm	400mm
規格能力 喉深	1300mm	1300mm
規格能力 長度	by order (max. 3000 mm)	
鋸帶尺寸 (LxWxT)	6200x41x1.3 mm	6650x41x1.3 mm
鋸帶馬力輸出	10 HP	10 HP
床面高度	1260 mm	1500 mm
重量	6700 kg	9000 kg
佔地面積 (LxWxH)	2286x6477x2540 mm	4700x3188x2535 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

▶ 高聖板材鋸床有多種喉深及床面長度。提供了許多的競爭優勢，透過鋸弓移動的設計和鋸帶歪斜檢知，使用最少的佔地面積。高聖板材鋸床系統提供了：高品質、高準確度、高鋸切率及經濟實惠價格。

機型	SV-4060	SV-5060	SV-7060	SV-70100	SV-170100	SV-86110
規格能力 高度	400mm	500mm	700mm	700mm	1700mm	860mm
規格能力 喉深	600 mm	660mm	660mm	1000mm	1000mm	1100mm
規格能力 長度	4000 mm	4500 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	3000 mm	2000-6500 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	5815x54x1.6 mm	5915x54x1.3 mm	6040x54x1.6 mm	6800x54x1.6 mm	10500x67x1.6 mm	7440x67x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	10 HP	10 HP	15 HP	10 HP	20 HP	15 HP
床面高度	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1950 mm	1555 mm
重量	12800 kg	17000 kg	17000 kg	22000 kg	16000 kg	24750 kg
佔地面積 (LxWxH)	9013x3418x3450 mm	8700x3930x3700 mm	8700x3940x3700 mm	10600x4350x3700 mm	5190x7810x5720 mm	10577x4040x3679 mm


機型	SV-130110	SV-80130	SV-100130	SV-130160	SV-3055H	SV-6066H
規格能力 高度	1300mm	800mm	1000mm	1300mm	300mm	600mm
規格能力 喉深	1100mm	1300mm	1300mm	1600mm	550mm	660mm
規格能力 長度	4500 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	8000 mm	3000 mm	2500 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	9250x80x1.6 mm	7600x67x1.6 mm	8000x67x1.6 mm	10000x80x1.6 mm	4450x41x1.3 mm	6140x54x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	15 HP	15 HP	15 HP	20 HP	7.5 HP	10 HP
床面高度	1790 mm	1550 mm	1550 mm	1750 mm	1260 mm	1440 mm
重量	25000 kg	25926 kg	29000 kg	38380 kg	5400 kg	7340 kg
佔地面積 (LxWxH)	4400x8600x5126 mm	9200x4200x3950 mm	10650x4420x4200 mm	12418x4935x4938 mm	2210x6502x5720 mm	6845x3778x3415 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

# 縱/橫向切削立式帶鋸床-板/塊材料專用

## SVC 系列

### ▼ SVC-50220

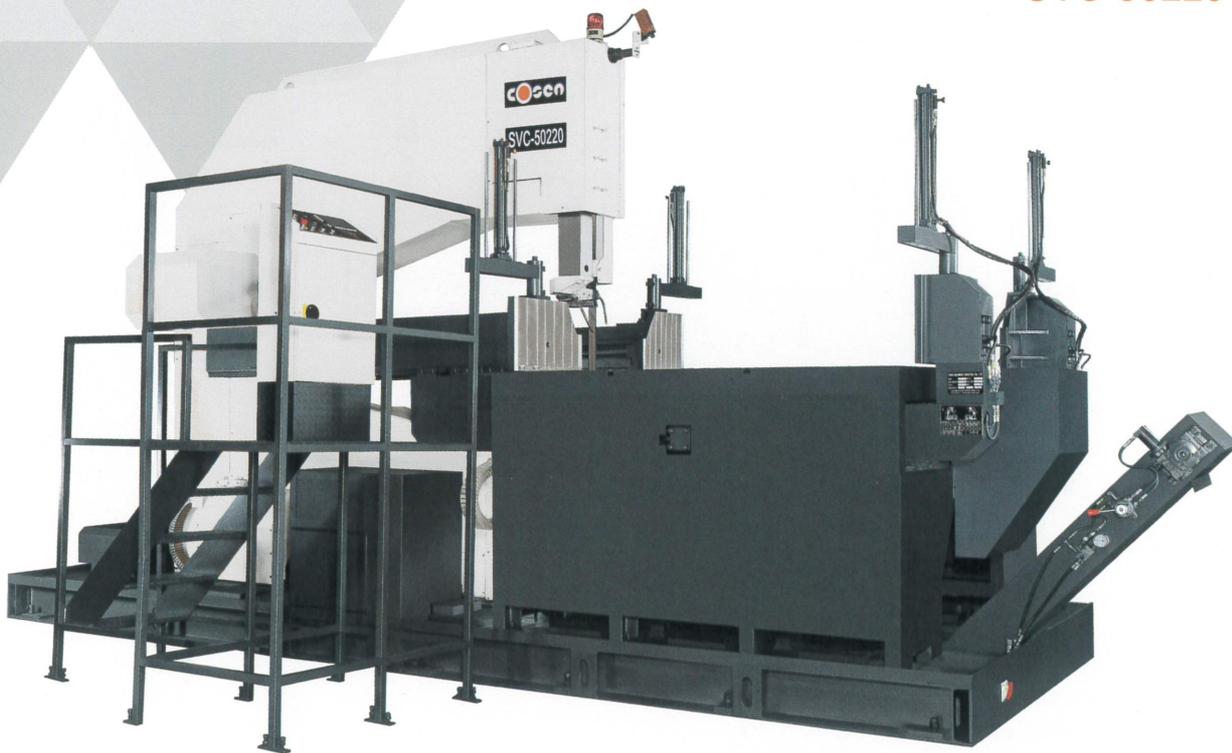

機型	SVC-50220	SVC-60260	SVC-40130H	SVC-170150H
規格能力 高度	500 mm	600 mm	400 mm	1700 mm
規格能力 喉深	2200 mm	2750 mm	1300 mm	1500 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	9800x54x1.6 mm	10680x54x1.6 mm	6945x41x1.3 mm	12150x80x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	10 HP	10 HP	7.5 HP	20 HP
床面高度	1623 mm	1625 mm	1350 mm	2000 mm
重量	15000 kg	17800 kg	9000 kg	20600 kg
佔地面積 (LxWxH)	7900x3700x4000 mm	8480x3275x3900 mm	4600x3000x2900 mm	4580x2200x6000 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

機型	V-1822	
斜切角度	60° 左 - 60° 右	
	鋸弓前傾 0°	鋸弓前傾 5°
能力 90°	460x565 mm	460x510 mm
能力 45° 左	460x385 mm	460x340 mm
能力 60° 左	460x245 mm	460x220 mm
能力 45° 右 (選配)	460x375 mm	460x335 mm
能力 60° 右 (選配)	460x230 mm	460x210 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	4690x34x1.1 mm	
鋸帶馬力輸出	5 HP	
床面高度	950±10 mm	
重量	952.5 kg	
佔地面積 (LxWxH)	2697.6 x 2765.1 x 2413 mm	

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。

### V-1822 ▶



# 床面進給板材切割立式帶鋸床

## V 系列、AV 系列

### 立式鋸弓雙邊旋轉角度鋸切帶鋸床

#### ▶ 最適合鋸切鋼材的立式帶鋸床

高聖V、AV系列的鋸弓傾斜設計，佔地面積小，適用於切削各類鋼材。

機型	V-2026NC	
斜切角度	60° 左 - 60° 右	
	鋸弓前傾 0°	鋸弓前傾 5°
能力 90°	510x720 mm	510x660 mm
能力 45° 左	510x495 mm	510x455 mm
能力 60° 左	510x330 mm	510x305 mm
能力 45° 右 (選配)	510x465 mm	510x420 mm
能力 60° 右 (選配)	510x285 mm	510x250 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	5230x34x1.1 mm	
鋸帶馬力輸出	7.5 HP	
床面高度	1035 mm	
重量	2050 kg	
佔地面積 (LxWxH)	2861 x 2675.5 x 2536.6 mm	
機型	AV-2026NC	
斜切角度	60° 左 - 60° 右	
	鋸弓前傾 0°	鋸弓前傾 5°
能力 90°	510x720 mm	510x660 mm
能力 45° 左	510x495 mm	510x455 mm
能力 60° 左	510x330 mm	510x305 mm
能力 45° 右 (選配)	510x465 mm	510x420 mm
能力 60° 右 (選配)	510x285 mm	510x250 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	5230x34x1.1 mm	
鋸帶馬力輸出	7.5 HP	
床面高度	1030 mm	
重量	3570 kg	
佔地面積 (LxWxH)	5230 x 3751 x 2600 mm	

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。



V-2026NC ▲



AV-2026NC ▲

# 立式帶鋸床半自動床面進給

## SVT 系列

### ▶ 床面移動式帶鋸床設計

易於材料之進出移動，材料在床面上夾緊後，很容易移入鋸切區鋸切，非常適合中小型實心方材、板材及模材之鋸切。

### ▶ SVT-2530H

機型	SVT-2530H	SVT-2060M
規格能力(HxW)	250 mm (高度) 300 mm (喉深) 450 mm (長度)	旋轉角度 6° 90° 25.4x40 mm 200x40 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	3605x34x1.1 mm	4153x12.7x0.812 mm
鋸帶馬力輸出	7.5 HP	25 HP
床面高度	1075 mm	900 mm
重量	1310 kg	4020 kg
佔地面積 (LxWxH)	1830x1411x2000 mm	4369x2515x2362 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。



### ▶ 航鈦複合材蜂巢板旋轉鋸切

鐵弗龍特製真空床面，真空吸附設計。伺服控制床面進給。6-90度鋸弓多角度旋轉。高速鋸切速度可達3200MPM。

### ◀ SVT-2060M



# 立式帶鋸床半自動床面進給

## SVT 特殊機、客製機

### ▶ 航空工業用途

飛機內部複材板件鋸切，可傾斜床面、  
床面進給。高速鋸切速度可達  
4570m/min，可分三檔速度鋸切。



SVT-3075DM ▶

機型	SVT-3075DM	SVT-5075
規格能力 高度	300 mm	500 mm
規格能力 喉深	750 mm	750 mm
規格能力 長度	800 mm	500 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	5945x13x0.65 mm	6100x34x1.1 mm
鋸帶馬力輸出	15 HP	10 HP
床面高度	1270 mm	1300 mm
重量	2000 kg	2648 kg
佔地面積 (LxWxH)	1850x1900x2900 mm	2003x2184x3110 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。



### ▶ 高速切削鑽石帶鋸機 鋸切陶瓷

SVT-5075 ▶

# 客製化特殊應用帶鋸床

## 龍門雙柱系列

▶ COSEN帶鋸技術與歐、美、日品牌齊名，榮獲美國鋼鐵工會肯定！



◀ SH-1817

### ▶ 水溝蓋板鋸切

龍門式結構，專門設計用於切割排水蓋、格柵、寬板。  
前後下壓確保穩定切割。

▼ SH-13032

機型	SH-13032
規格能力 圓形	310 mm
規格能力 長方形 (HxW)	310x1300 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	6200x34x1.1 mm
鋸帶馬力輸出	5 HP
床面高度	--- mm
重量	1680 kg
佔地面積 (LxWxH)	2010x3000x1500 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。  
機器照片可能顯示額外配件。



# 客製化特殊應用帶鋸床

## SVC 特殊機、客製機

### ▶ 鋸切渦輪熱交換器

鋸切能力3.2米高1.3米寬。

### SH-320130 ▶

機型	SH-320130
規格能力 高度	3200 mm
規格能力 寬度	3200 mm
規格能力 喉深	1300 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	13950x80x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	20 HP
床面高度	--- mm
重量	27000 kg
佔地面積 (LxWxH)	8350x2650x7600 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。  
機器照片可能顯示額外配件。



### ▼ SVC-170150

### ▶ 鍛造產業 鋸切厚壁鍛造圓形環 (鍛造碳鋼)

高度 1.7米  
喉深 1.5米  
長度 1.5米



# 客製化特殊應用帶鋸床

## 中控式快速移動自動化油壓帶鋸機


H3-5050

### ▶ 自動化龍門雙柱油壓帶鋸機x3台

中控系統可控制三台鋸床單動或連動，鋸弓線性滑軌、鋸臂虎鉗同步、全行程下壓裝置、平行鋸切之長度精度達2mm。

機型	H3-5050
規格能力 圓形	520 mm
規格能力 長方形 (HxW)	500x500 mm
鋸帶尺寸 (LxWxT)	6600x54x1.6 mm
鋸帶馬力輸出	10 HP
床面高度	1120 mm
重量	96000 kg
佔地面積 (LxWxH)	40000x8200x2950 mm

\* 基於不斷研發創新，設計與規格之變更將不另行通知。  
機器照片可能顯示額外配件。

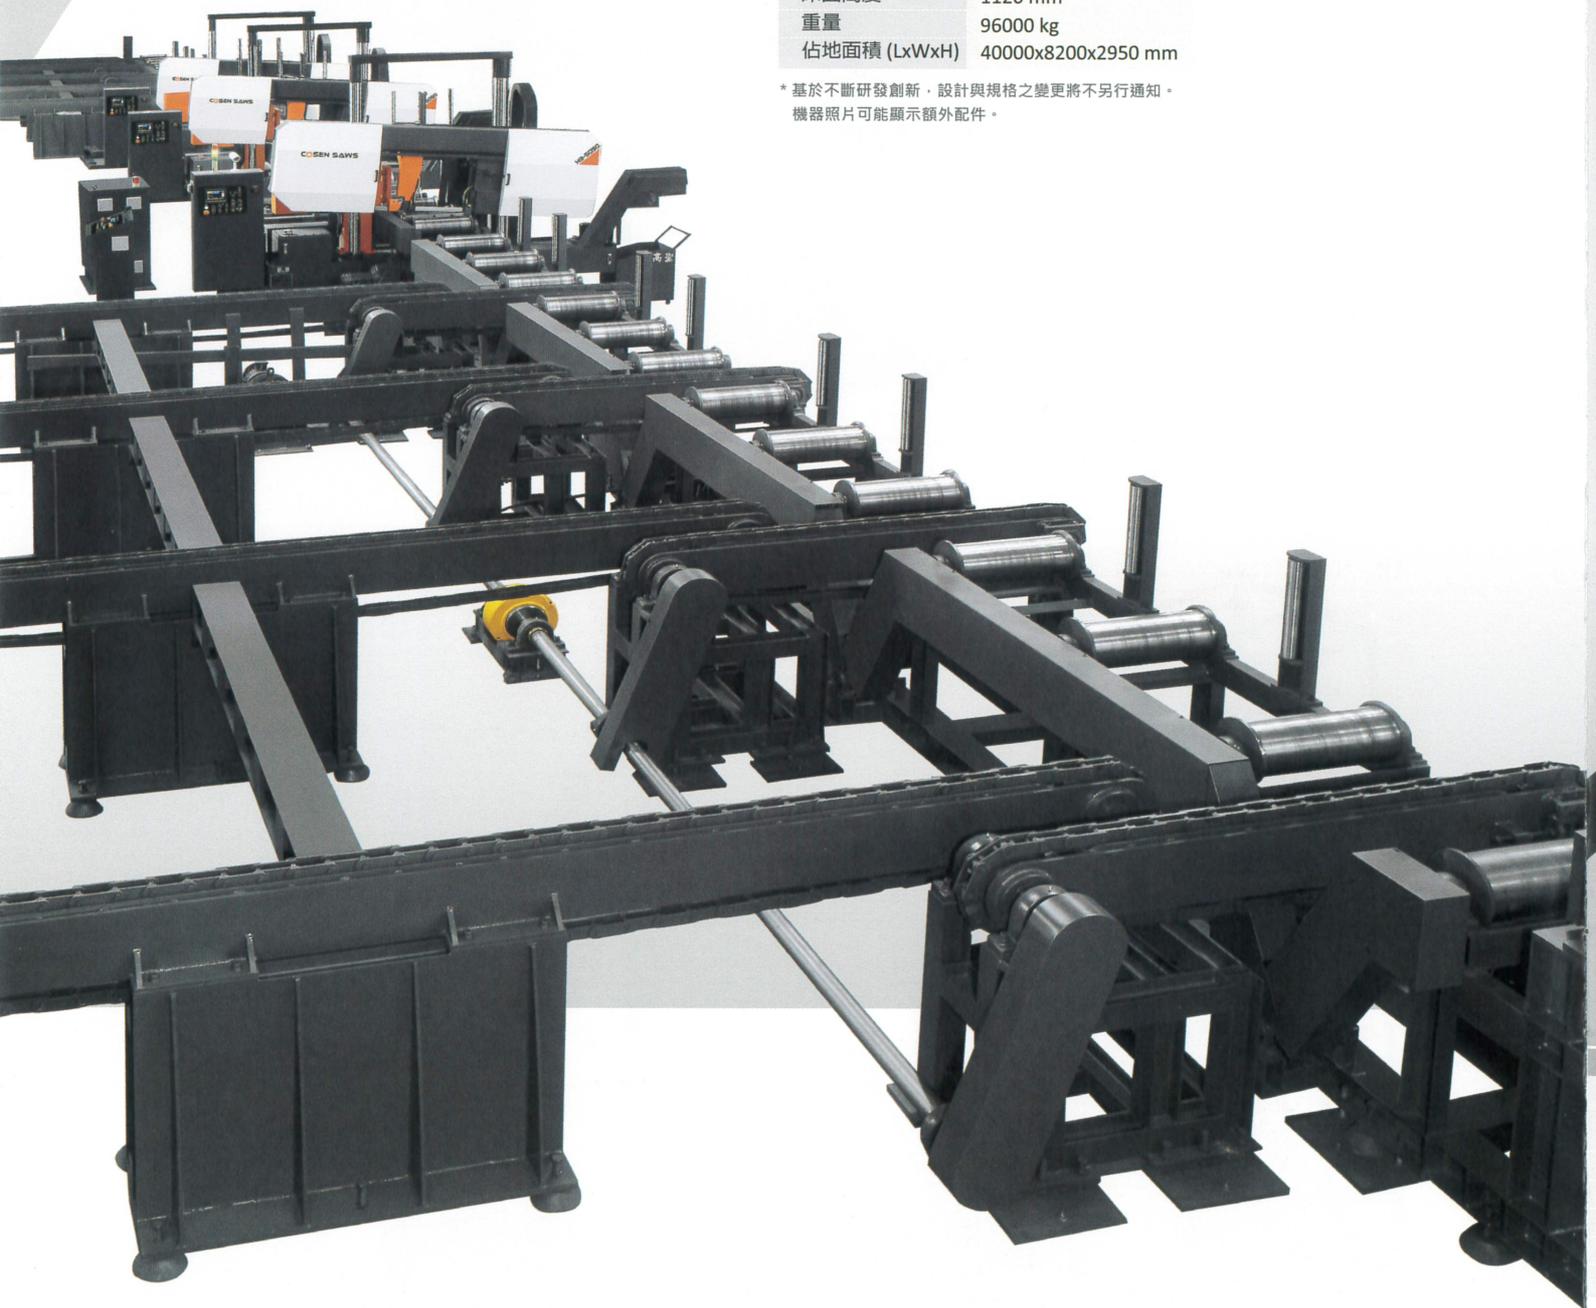




# 客製化特殊應用帶鋸床

## NC 自動鋸弓後傾直切帶鋸機

### ▶ NC 自動化傾斜框架雙柱帶鋸

採用超大雙柱結構，5° 斜率，智能 SNC100 技術，標準 3M 滾輪台，提供額外的工件支撐。

切割長度可達 30 米或以上，單次送料長度可達 3 米 (118 ")。

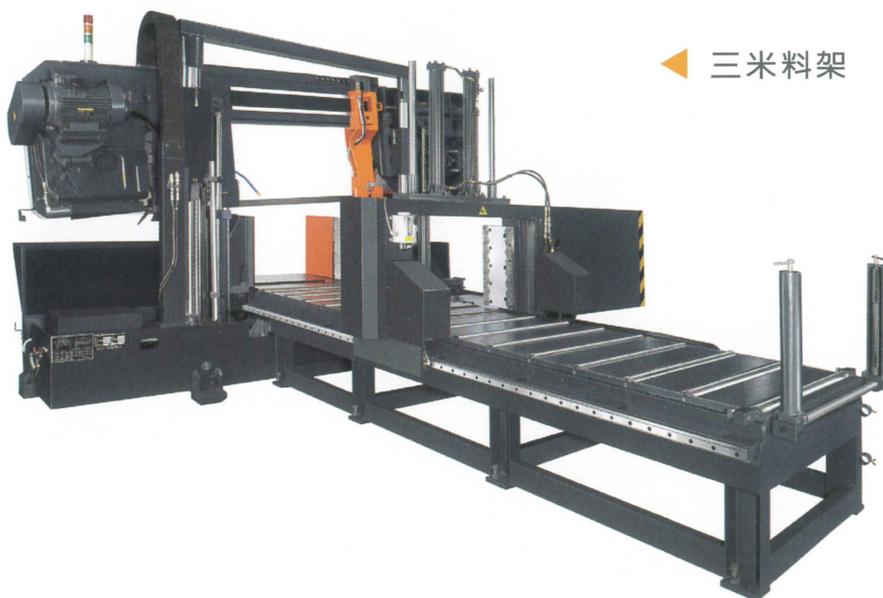

◀ 三米料架

### ▼ C-780FNC-3ML



### ▼ 客製化六角治具







## 高聖帶鋸床系列

高聖精密機電40年來專心致力帶給客戶高品質、高精度、高效能的帶鋸床。  
100% 台灣精密製造，全球知名自有品牌，自有研發設計，滿足客戶需求。  
精益求精，追求極致，創造客戶及合作伙伴長遠價值，效率及成本最佳化。  
原廠採購、在地服務、歐美技術、耐久可靠！選擇高聖得以滿足您所有的鋸切需求。

### 1. NC/CNC 高效鑄鋼 – 智控型全自動帶鋸床

C-TECH系列：C2, C3, C4, C5, C6, C8, C11, C20

CNC 高效鑄鋼系列：CNC-430, CNC-530

SNC 系列-開合：C-260NC, C-300NC, C-325NC, C-400NC, C-460NC

SNC 系列-雙柱：G320, C-320NC, C-3026LNC, C-420NC, C-520NC, C-560NC, C-620NC, C-800NC, C-1000NC

### 2. 高效能鋸切帶鋸床 – SH/MH-系列

SH/MH-1018JA, MH-270M, SH/MH-350DM, MH-812LC, MH-916JRP, SH-250R, SH-4030

### 3. 自動雙/單邊旋轉角度精密帶鋸床 – 型鋼管件材料

手動系列：MH-460M, MH-500M

半自動系列：SH-460M, SH-500M, SH-650M, SH-700DM, SH-710LDM, SH-1000DM, SH-1100LDM, SH-1300LDM, SH-1500DM

NC 自動系列：NC-510, SH-510LDM, C-510MNC, C-650MNC, C-700DMNC, M8, CNC-1100LDM

### 4. 大型龍門雙柱/雙滑軌鋸弓帶鋸床

滑軌鋸弓系列：SH-3026L, SH-4036L, SH-5046L, SH-5656L

SH-5542, SH-7050, SH-7550S, SH-7662, SH-8030, SH-1080F, SH-8580D, SH-1080D, SH-1010W,

SH-1311P, SH-1311S, SH-1313, SH-1713, SH-1817, SH-2020D

### 5. 縱/橫向切削立式帶鋸床 – 板/塊材料

伺服進給：SV-4060, SV-5060, SV-7060, SV-70100, SV-80130, SV-100130, SV-86110, SV-130110, SV-130160, SV-170100

油壓進給：SV-3055H, SV-6066H, SV-20130H, SV-40130

橫切系列：SVC-50220, SVC-60260, SVC-30120H, SVC-40130H, SVC-170150H

程式控制：AV-40150

### 6. 立式鋸弓雙邊傾斜帶鋸床

雙邊旋轉角度鋸切：V-2026NC, AV-2026NC

### 7. 客製化特殊應用帶鋸床

立式半自動床面油壓進給：SVT-2530H, SVT-5075, SVT-3075DM, SVT-2060M,

中控式快速移動自動化：H3-5050

NC 自動化鋸弓後傾：C-780FNC-3ML

(請聯絡我們並告知您的需求)

※基於不斷研發創新，設計與規格之變更請依最新技術訊息。

※機器圖片可能顯示額外配件。



ISO 9001  
certified



MECHALOGIX



Q-CUT

● 新竹總公司：30243 新竹縣竹北市新溪街175巷106-2號 / 03-551-9700

www.cosen.com / service@cosen.com.tw

● Cosen USA：4527 Dwight Evans Road Charlotte, NC 28217 / info@cosensaws.com

● Cosen Europe：Willem Barentzweg 20, 5928 LM Venlo, NL / europe@cosensaws.com



Find Us:



「Sawlogix」

省材料、省刀具、省時間，行動 APP 隨時掌握！